



Betonzaunpfähle

Ausführung für Draht- oder Holzzaun

Ausführung für Holzzaune

Länge in cm	Höhe 1 in cm	Höhe 2 in cm	Querschnitt cm	Gewicht je Stk.	Verpackungseinh.
160	60	30	12 x 12	58	16/Paket
180	80	30	12 x 12	65	16/Paket
200	90	30	12 x 12	72	16/Paket
220	90	30	12 x 12	79	16/Paket
250	90	30	12 x 12	90	16/Paket

(Ausparung 50 x 15 mm | Flacheisen 40 x 8 mm)

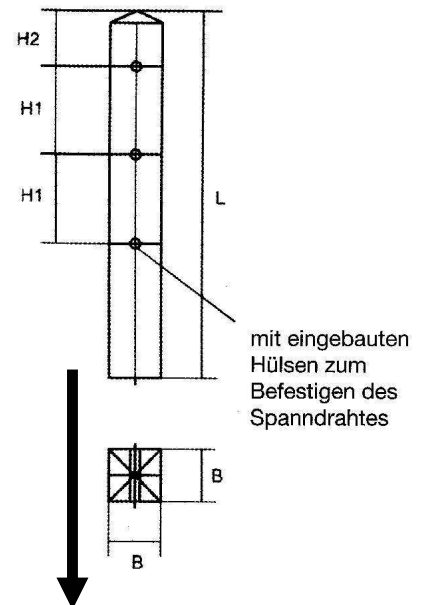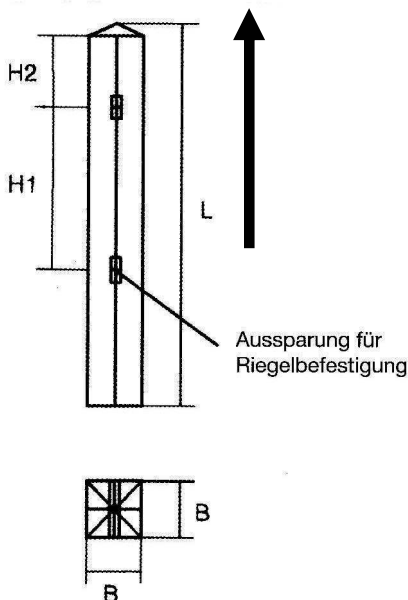

Ausführung für Drahtzaune

Länge in cm	Höhe 1 in cm	Höhe 2 in cm	Querschnitt cm	Gewicht je Stk.	Verpackungseinh.
160	75	10	12 x 12	58	16/Paket
180	50	10	12 x 12	65	16/Paket
200	60	10	12 x 12	72	16/Paket
220	60	10	12 x 12	79	16/Paket
250	70	10	12 x 12	90	16/Paket
270	88	10	12 x 12	98	16/Paket
300	100	10	12 x 12	109	16/Paket

(Keine Lagerware | Fertigung erfolgt nach Auftragsingang)

Hinweis:

- Die empfohlene Einbautiefe beträgt je nach Bodenbeschaffenheit 60 bis 70 cm (muss zur gewünschten Zaunhöhe addiert werden)

Auf Anfrage sind auch Sonderausführungen möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.